

Atalhos

Os atalhos que serão apresentados a seguir são padrões do GExperts. Caso necessário, eles poderão ser alterados a critério do desenvolvedor de acordo com seus respectivos nomes.

A ferramenta oferece vários atalhos ao desenvolvedor, facilitando a localização de componentes, métodos, palavras-chave, e mais algumas utilidades.

Dentre eles, os de mais destaque são:

Adição de uses (Ctrl + Shift + A) - Delphi

Esse é um atalho próprio do Delphi, mas tem grande valia e poderá ser utilizado ao adicionar um método do sistema a uma unit que não tenha sua *use* declarada. O atalho irá buscar e apresentar a *use* necessária para a utilização do mesmo.

Exemplo:

```
constructor TForm_AJUDA.Create(AOwner: TComponent; Principal: boolean;
  Ancoral: string);
begin
  IniciaPrincip := Principal;
  if trim(Ancoral) <> '' then
    Ancora := '#' + Ancoral;
  inherited Create(AOwner);

  TProcuraRegistro.Procurar(DS_PESQ, 'MODELNF', 'Modelo', ['55'], ['S'], C_ACAO_PROCURA) then
end;
```

Durante uma implementação, o método do sistema "TProcuraRegistro" foi adicionado à uma unit que ainda não tem informação sobre sua função, ficando sublinhado em vermelho. Para adicionar sua *use*, basta utilizar as teclas de atalho, selecionar a *unit* e confirmar.

```


constructor TForm_AJUDA.Create(AOwner: TComponent;
Ancoral: string);
begin
  IniciaPrincip := Principal;
  if trim(Ancoral) <> '' then
    Ancora := '#' + Ancoral;
  inherited Create(AOwner);

  TProcuraRegistro.Procurar(DS_PESQ, 'MODELNF',
end;

procedure CarregaMatrizAjuda;
var cont, TotalComuns : integer;

function InsereItem : integer;
begin
  Inc(cont);
  result := cont;
end;
begin

```

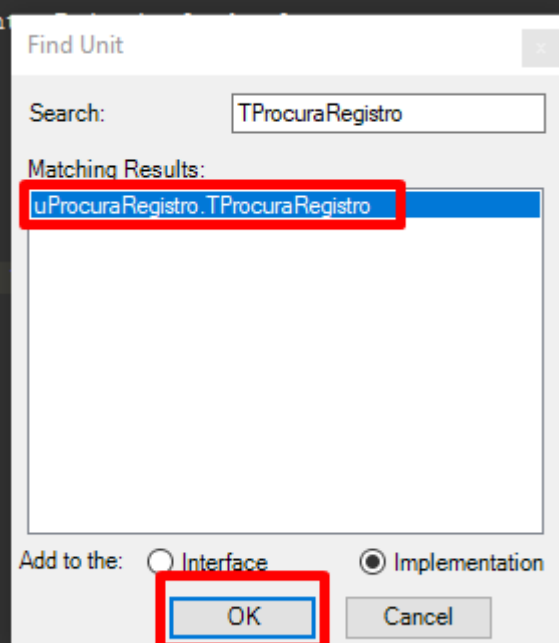

Por padrão, as *uses* podem ser adicionadas em "Implementation". Caso ocorra algum erro, passá-la para "Interface".

Modo de edição sincronizada (Ctrl + Shift + J) - Delphi

Mais um atalho nativo do Delphi, será muito útil na hora de refatorar trechos de código, podendo mudar nomes de métodos, propriedades e variáveis dentro do código selecionado

Exemplo:

```

procedure TForm_PEDIDOS_EDIT.DBE_PEDIDOSNUMPEDCLIExit(Sender: TObject);
begin
  inherited;
  if (Trim(DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldName('NumPedCli').AsString) <> '') and (not FGerandoReplicaPh
begin
  if ((ExisteProcesso('PHARMAPRESS')) or (ExisteProcesso('CANDELARIA'))) and (Modo = atEdita) t
    Exit;
  DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldName('NumPedCli').AsString := Trim(DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldName('Nu
  DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.Clear;
  DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('select count(*) as quantos from PEDIDOS where Abrev = ' + #39 + TG1
  DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('and Modelo = ' + #39 + 'PE' + #39 + ' and NumeroCli = ' + #39 + DM_
  DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('and NumPedCli = ' + #39 + DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldName('NumPedCli'
  if Modo <> AtNovo then
    DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('and NumPedido <> ' + #39 + DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldName('NumPedido')
  DM_PEDIDOS.QPESQ.abrir;
  if (DM_PEDIDOS.QPESQ.FieldName('Quantos').AsInteger <> 0) and (MessageDialog.Show('Número d
    DBE_PEDIDOSNUMPEDCLI.enabled then
      DBE_PEDIDOSNUMPEDCLI.setfocus;
end;
end;

```

O trecho apresentado se encontra fora dos padrões de código, sendo necessário refatora-lo.

Selecione o trecho de código desejado, e utilize o atalho para que o código fique selecionado da seguinte forma:

```

procedure TForm_PEDIDOS_EDIT.DBE_PEDIDOSNUMPEDCLIExit(Sender: TObject);
begin
  inherited;
  if (Trim(DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedCli').AsString) <> '') and (not FGerandoReplicaPh
begin
  if ((ExisteProcesso('PHARMAPRESS')) or (ExisteProcesso('CANDELARIA'))) and (Modo = atEdita) t
    Exit;
  DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedCli').AsString := Trim(DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('Nu
  DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.Clear;
  DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('select count(*) as quantos from PEDIDOS where Abrev = ' + #39 + TGL
  DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('and Modelo = ' + #39 + 'PE' + #39 + ' and NumeroCli = ' + #39 + DM
  DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('and NumPedCli = ' + #39 + DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedCli'
  if Modo <> AtNovo then
    DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('and NumPedido <> '+#39+DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedido')
  DM_PEDIDOS.QPESQ.abrir;
  if (DM_PEDIDOS.QPESQ.FieldByName('Quantos').AsInteger <> 0) and (MessageDialog.Show('Número d
    DBE_PEDIDOSNUMPEDCLI.enabled then
      DBE_PEDIDOSNUMPEDCLI.setfocus;
  end;
end;

```

Após isso, basta reescrever a palavra desejada, e as demais palavras em comum dentro do trecho selecionado serão alteradas.

```

procedure TForm_PEDIDOS_EDIT.DBE_PEDIDOSNUMPEDCLIExit(Sender: TObject);
begin
  inherited;
  if (Trim(DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedCli').AsString) <> '') and (not FGerandoReplicaPh
begin
  if ((ExisteProcesso('PHARMAPRESS')) or (ExisteProcesso('CANDELARIA'))) and (Modo = atEdita) t
    Exit;
  DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedCli').AsString := Trim(DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('Nu
  DM_PEDIDOS.QPESQ.SQL.Clear;
  DM_PEDIDOS.QPESQ.SQL.add('select count(*) as quantos from PEDIDOS where Abrev = ' + #39 + TGL
  DM_PEDIDOS.QPESQ.SQL.add('and Modelo = ' + #39 + 'PE' + #39 + ' and NumeroCli = ' + #39 + DM
  DM_PEDIDOS.QPESQ.SQL.add('and NumPedCli = ' + #39 + DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedCli'
  if Modo <> AtNovo then
    DM_PEDIDOS.QPESQ.SQL.add('and NumPedido <> '+#39+DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedido')
  DM_PEDIDOS.QPESQ.abrir;
  if (DM_PEDIDOS.QPESQ.FieldByName('Quantos').AsInteger <> 0) and (MessageDialog.Show('Número d
    DBE_PEDIDOSNUMPEDCLI.enabled then
      DBE_PEDIDOSNUMPEDCLI.setfocus;
  end;
end;






```

Procedure List (Ctrl + G)

Esse atalho é utilizado para visualizar todos os métodos vigentes na *unit*, dando mais agilidade na hora de encontrar o método desejado.

Procedure List - Ajuda.pas


Search Objects <All>

	Procedure	Type	Line
f(n)	CarregaMatrizAjuda	Procedure	54
f(n)	ExisteAjudaTela	Function	659
f(n)	InsereItem	Function	57
	TFORM_AJUDA.BT_FECHAClick	Procedure	673
	TFORM_AJUDA.Create	Constructor	43
	TFORM_AJUDA.FormActivate	Procedure	679
	TFORM_AJUDA.FormKeyDown	Procedure	704
	TFORM_AJUDA.PaginaAjuda	Function	750

Procedures processed in 0,281 seconds 1/8

Grep Search (Shift + Alt + S)

Esse atalho faz uma busca em determinado local, procurando pela palavra-chave digitada, sendo muito útil para pesquisas.

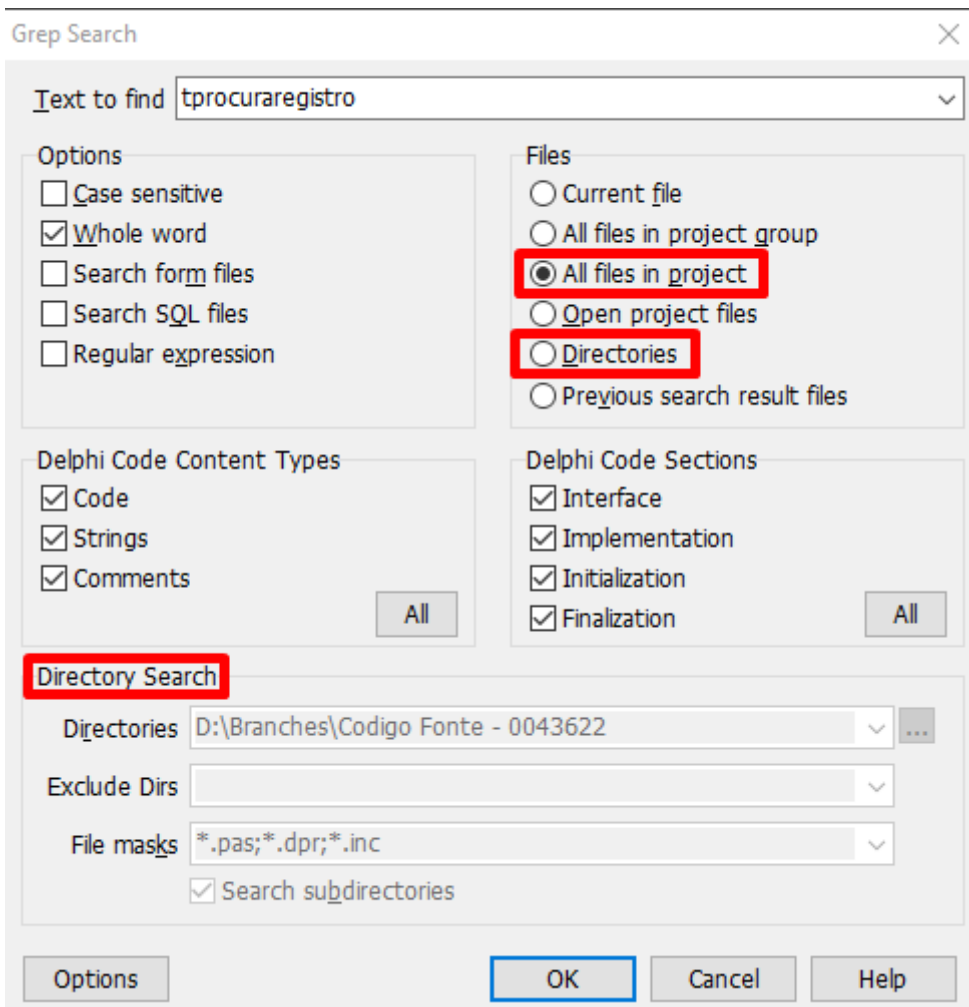

Em "Files", o alcance da pesquisa pode ser alterado. Na maior parte das vezes, a opção "All files in project" será suficiente.

Caso queira fazer uma pesquisa mais centrada, utilizar a opção "Directories". Em "Directory Search", seleccionar o caminho da pasta que será utilizada na pesquisa.

Find Component Reference (Ctrl + Shift + F)

Esse atalho pesquisará no formulário da *unit* o componente selecionado e, caso encontre, mostrará sua localização.

Exemplo:

Localizando o componente "DBE_CLIENTESCODREG" no formulário de Clientes

```
TS_IDENTIFICACAO: TTabSheet;
GB_INFORMACOESGERAIS: TGroupBox;
Label1: TLabel;
LB_DATACAD: TLabel;
DBE_NOMFANT: TDBEdit;
GB_CONTABIL: TGroupBox;
LB_CONTACLI: TLabel;
ME_CONTACLI: TMacDbEditDlg;
DBCD_CLIENTESDTCAD: TMacDbEditDlg;
DBR_CLIENTESSITUACAO: TDBRadioGroup;
DBR_CLIENTESCLASSIF: TDBRadioGroup;
TS_LOCALIZACAO: TTabSheet;
GroupBox4: TGroupBox;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
Label23: TLabel;
Label10: TLabel;
Label11: TLabel;
Label12: TLabel;
LB_EMAIL: TLabel;
LB_HOMEPAGE: TLabel;
DBE_CLIENTESENDERECO: TDBEdit;
DBE_CLIENTESCOMPLEMENTO: TDBEdit;
DBE_CLIENTESCID: TDBEdit;
DBC_CLIENTESEST: TDBComboBox;
DBE_CLIENTESCODREG TMacDbEditDlg;
DBE_CLIENTESCAPOS: TDBEdit;
DBE_CLIENTESTEL: TDBEdit;
DBE_CLIENTESFAX: TDBEdit;
DBE_CLIENTESEMAIL: TDBEdit;
DBE_CLIENTESHOMEPAGE: TDBEdit;
GB_TRANSP: TGroupBox;
Label43: TLabel;
Label44: TLabel;
Label15: TLabel;
Label22: TLabel;
Bevell: TBevel;
```

Clientes

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | **Localização** | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Padrões | Proc

Localização

CEP
DBE_CLIENTESCEP

Endereço
DBE_CLIENTESENDERECO

Código da Cidade
DBE_CODCIDADE

Cidade
DBE_CLIENTESCID

Estado
Região
DBE_CLIENTE...

Complemento
DBE_CLIENTESCOMPLEMENTO

Bairro
...

País
...

Caixa Postal
DBE_CLIENTESCXPO

Tempo de residência
DBE_TEMPOI

☐ Casa própria

Telefone
DBE_CLIENTESTEL

Fax
DBE_CLIENTESFAX

Homepage
DBE_CLIENTESHOMEPAGE

E-mail
... por e-mail.

E-mail 2
DBE_CLIENTESEMAIL2

Transportadora/Redespacho

Código	Nome	Código	Nome
DBE_CL ...		DBE_CL ...	

Ao utilizar o atalho, o formulário será aberto selecionando o componente marcado.

Identifier Reference (Ctrl + Alt + Setas cima/baixo)

Esse atalho serve para localizar o próximo local onde aparece a palavra selecionada. Útil para acompanhar atribuições de variáveis.

Observação:


Em algumas máquinas, esse atalho rotacionará a tela, sendo necessário altera-lo através do menu "Configuration..." visto anteriormente.

Move to Matching Delimiter (Ctrl + Alt + Seta direita)

Encontrará o delimitador correspondente. Útil na hora de encontrar o *end* de um *begin*, o *finally* de um *try*, ou até mesmo para selecionar os parênteses do método externo.


Exemplo:

Localizando o *end* de um *begin*

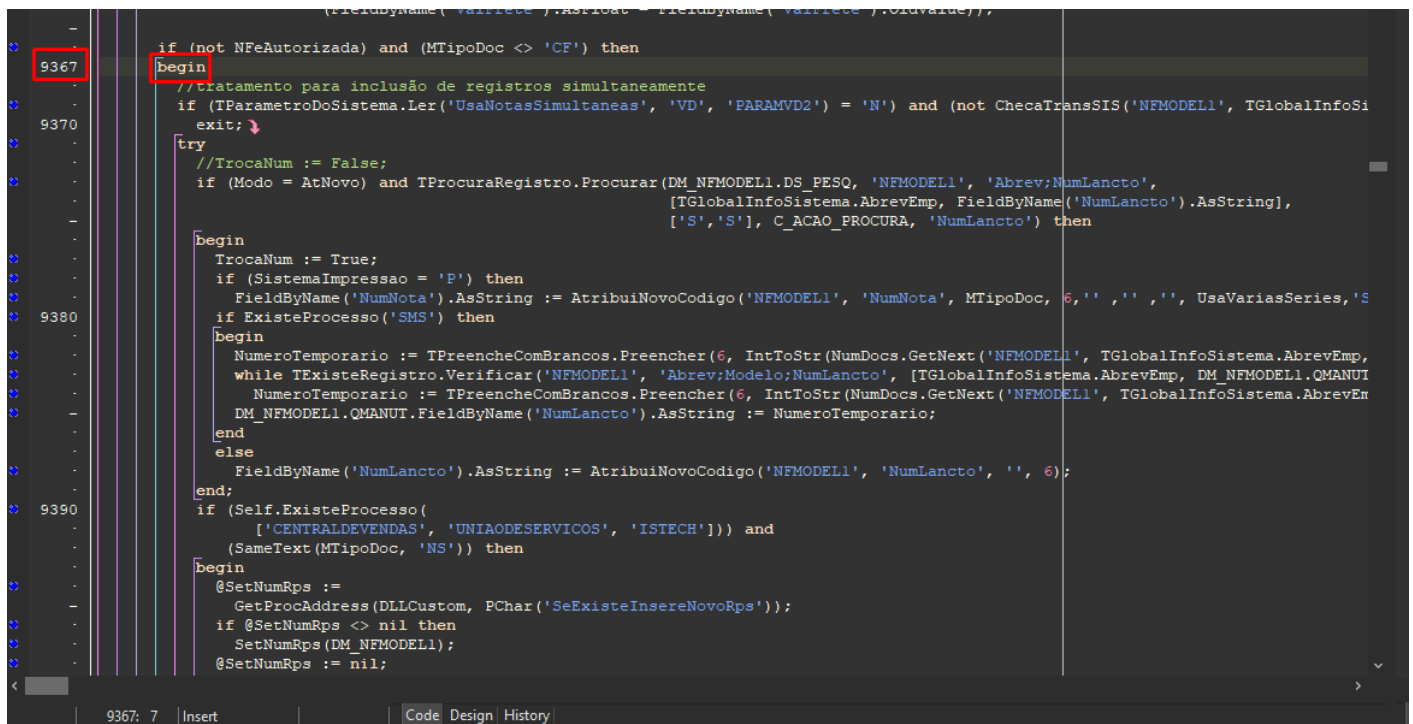

```
if (not NFeAutorizada) and (MTipoDoc <> 'CF') then
begin
  //tratamento para inclusão de registros simultaneamente
  if (TParametroDoSistema.Ler('UsaNotasSimultaneas', 'VD', 'PARAMVD2') = 'N') and (not ChecaTransSIS('NFMODEL1', TGlobalInfoSi
    exit;
  try
    //TrocaNum := False;
    if (Modo = AtNovo) and TProcuraRegistro.Procurar(DM_NFMODEL1.DS_PESQ, 'NFMODEL1', 'Abrev;NumLancto',
      [TGlobalInfoSistema.AbrevEmp, FieldByName('NumLancto').AsString],
      ['S','S'], C_ACAO_PROCURA, 'NumLancto') then
    begin
      TrocaNum := True;
      if (SistemaImpressao = 'P') then
        FieldByName('NumNota').AsString := AtribuiNovoCodigo('NFMODEL1', 'NumNota', MTipoDoc, 6, ' ', ' ', ' ', UsaVariasSeries, 'S
      if ExisteProcesso('SMS') then
      begin
        NumeroTemporario := TPreencheComBranco.Preencher(6, IntToStr(NumDocs.GetNext('NFMODEL1', TGlobalInfoSistema.AbrevEmp,
        while TExisteRegistro.Verificar('NFMODEL1', 'Abrev;Modelo;NumLancto', [TGlobalInfoSistema.AbrevEmp, DM_NFMODEL1.QMANUI
        NumeroTemporario := TPreencheComBranco.Preencher(6, IntToStr(NumDocs.GetNext('NFMODEL1', TGlobalInfoSistema.AbrevEm
        DM_NFMODEL1.QMANUT.FieldByName('NumLancto').AsString := NumeroTemporario;
      end
    else
      FieldByName('NumLancto').AsString := AtribuiNovoCodigo('NFMODEL1', 'NumLancto', ' ', 6);
    end;
  if (Self.ExisteProcesso(
    ['CENTRALDEVENDAS', 'UNIAODESERVICOS', 'ISTECH'])) and
    (SameText(MTipoDoc, 'NS')) then
  begin
    @SetNumRps :=
      GetProcAddress(DLLCustom, PChar('SeExisteInsereNovoRps'));
    if @SetNumRps <> nil then
      SetNumRps(DM_NFMODEL1);
    @SetNumRps := nil;
  end;
end;
```

Posicionar o mouse no *begin* e utilizar o atalho

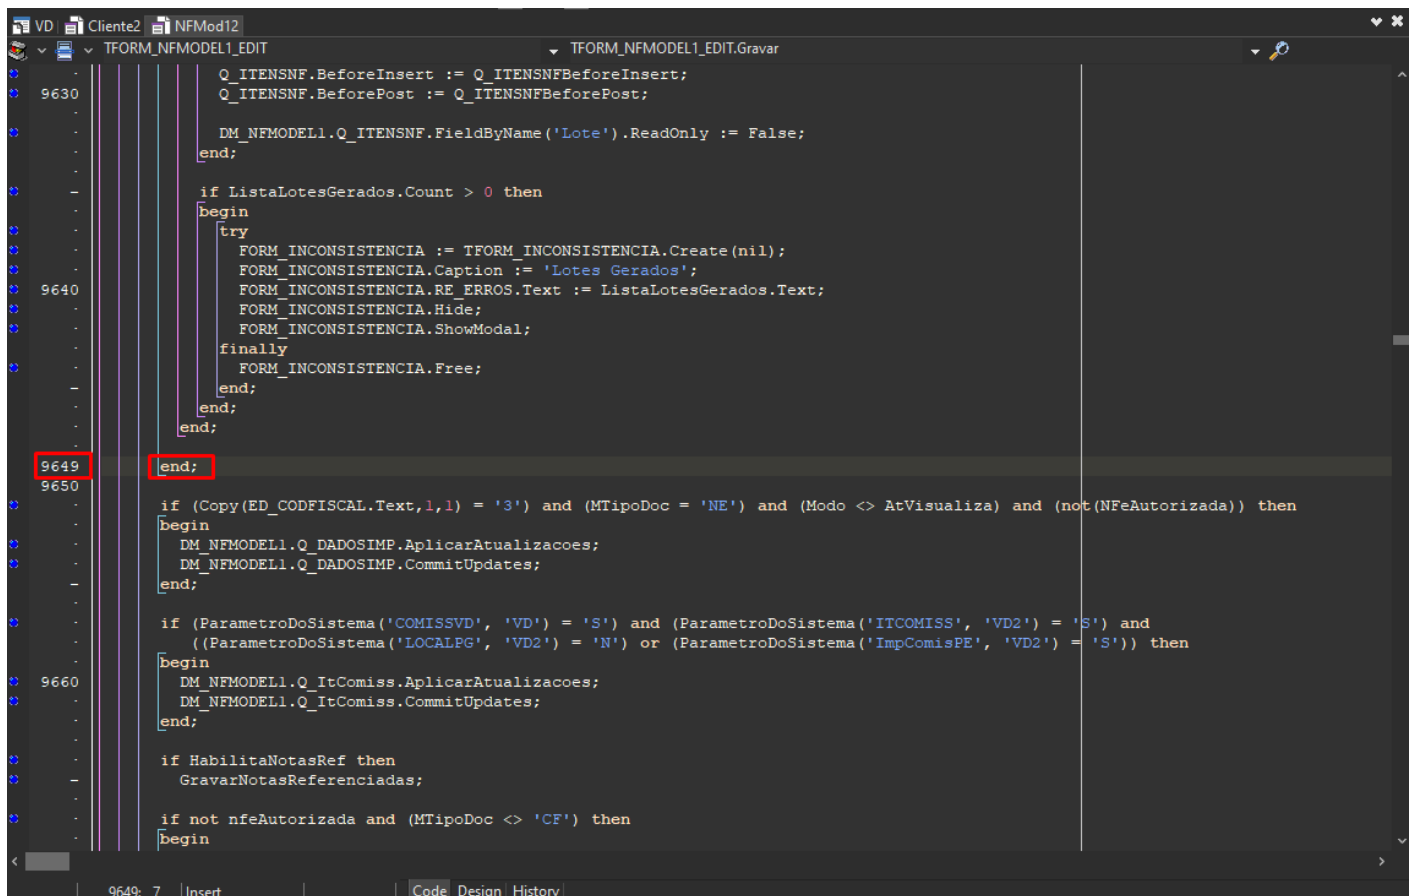

```
Q_ITENSINF.BeforeInsert := Q_ITENSINFBeforeInsert;
Q_ITENSINF.BeforePost := Q_ITENSINFBeforePost;

DM_NFMODEL1.Q_ITENSINF.FieldByName('Lote').ReadOnly := False;
end;

if ListaLotesGerados.Count > 0 then
begin
  try
    FORM_INCONSISTENCIA := TForm_INCONSISTENCIA.Create(nil);
    FORM_INCONSISTENCIA.Caption := 'Lotes Gerados';
    FORM_INCONSISTENCIA.RE_ERROS.Text := ListaLotesGerados.Text;
    FORM_INCONSISTENCIA.Hide;
    FORM_INCONSISTENCIA.ShowModal;
  finally
    FORM_INCONSISTENCIA.Free;
  end;
end;
end;

9649 end;

9650
if (Copy(ED_CODFISCAL.Text,1,1) = '3') and (MTipoDoc = 'NE') and (Modo <> AtVisualiza) and (not(NFeAutorizada)) then
begin
  DM_NFMODEL1.Q_DADOSIMP.AplicarAtualizacoes;
  DM_NFMODEL1.Q_DADOSIMP.CommitUpdates;
end;

if (ParametroDoSistema('COMISSVD', 'VD') = 'S') and (ParametroDoSistema('ITCOMISS', 'VD2') = 'S') and
  ((ParametroDoSistema('LOCALPG', 'VD2') = 'N') or (ParametroDoSistema('ImpComisPE', 'VD2') = 'S')) then
begin
  DM_NFMODEL1.Q_ItComiss.AplicarAtualizacoes;
  DM_NFMODEL1.Q_ItComiss.CommitUpdates;
end;

if HabilitaNotasRef then
  GravarNotasReferenciadas;

if not nfeAutorizada and (MTipoDoc <> 'CF') then
begin
```

A marcação será redirecionada até a linha em que se encontra o *end*.

Locate matching delimiter (Ctrl + Alt + Seta esquerda)

Selecione todo o código que está dentro do delimitador selecionado. Útil ao adicionar uma nova condição, onde é necessário mover o código dois espaços a frente.

Exemplo:

Adicionando uma nova condição ao código

```
// FORM_DESDOBNF_V1.Show();
10580 if (ImportouPedido) and (ImportouApenasUmPedido) and
      (SameText(ParametroDoSistema('DESDOBNF', 'VD', 'PARAMVD'), 'S')) and (not SimpNac) then
10582 begin
      LBuscaInfoPedido := TBuscaInformacoesPedido.Create(NumPedidos, DM_NFMODELL.QMANUT.FieldByName('NumeroCli').AsString,
                                                         'DESDOBNF', 'CodSituacao', GetCodigoDaSituacaoPadrao);
      try
      LBuscaInfoPedido.Buscar;
      FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Primeiro;
      while not FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Eof do
      begin
10590 FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Edit;
      FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('CodSituacao').AsString :=
      LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('CodSituacao').AsString;
      FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('BancoBoleto').AsString :=
      LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('BancoBoleto').AsString;
      FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('BancoIdentificadorApelido').AsString :=
      LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('BancoIdentificadorApelido').AsString;

      if LBuscaInfoPedido.PermiteAtribuirValorDasDuplicatasNoPedido(DM_NFMODELL.QMANUT.FieldByName('ValLiquido').AsFloat) an
      FORM_DESDOBNF_V1.NotaParcelouIgualmentePedidos and
10600 (DM_NFMODELL.QMANUT.FieldByName('ValTotal').AsFloat = LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('ValorTotal').AsFloa
      FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('Valor').AsFloat := LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('Valor').AsFloa

      FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Post;
      FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Next;
      LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.Next;
      end;
      finally
      FreeAndNil(LBuscaInfoPedido);
      end;
10610 end;
// FORM_DESDOBNF_V1.Hide;
      FORM_DESDOBNF_V1.ShowModal;
      PassouDesdob := True;
end;
end
```

```
// FORM_DESDOBNF_V1.Show();
if (ImportouPedido) and (ImportouApenasUmPedido) and
(SameText(ParametroDoSistema('DESDOBNF', 'VD', 'PARAMVD'), 'S')) and (not SimpNac) then
begin
LBuscaInfoPedido := TBuscaInformacoesPedido.Create(NumPedidos, DM_NFMODELL.QMANUT.FieldByName('NumeroCli').AsString,
                                                    'DESDOBNF', 'CodSituacao', GetCodigoDaSituacaoPadrao);
if (A = B) then
begin
try
LBuscaInfoPedido.Buscar;
FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Primeiro;
while not FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Eof do
begin
FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Edit;
FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('CodSituacao').AsString :=
LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('CodSituacao').AsString;
FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('BancoBoleto').AsString :=
LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('BancoBoleto').AsString;
FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('BancoIdentificadorApelido').AsString :=
LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('BancoIdentificadorApelido').AsString;

if LBuscaInfoPedido.PermiteAtribuirValorDasDuplicatasNoPedido(DM_NFMODELL.QMANUT.FieldByName('ValLiquido').AsFloat) an
FORM_DESDOBNF_V1.NotaParcelouIgualmentePedidos and
(DM_NFMODELL.QMANUT.FieldByName('ValTotal').AsFloat = LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('ValorTotal').AsFloa
FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('Valor').AsFloat := LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('Valor').AsFloa

FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Post;
FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Next;
LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.Next;
end;
finally
FreeAndNil(LBuscaInfoPedido);
end;
end;
end;
// FORM_DESDOBNF_V1.Hide;
FORM_DESDOBNF_V1.ShowModal;
PassouDesdob := True;
```

Posicionar o mouse no delimitador *end* adicionado e utilizar o atalho

```

if (A = B) then
begin
try
  LBuscaInfoPedido.Buscar;
  FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Primeiro;
  while not FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Eof do
  begin
    FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Edit;
    FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldName('CodSituacao').AsString :=
      LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldName('CodSituacao').AsString;
    FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldName('BancoBoleto').AsString :=
      LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldName('BancoBoleto').AsString;
    FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldName('BancoIdentificadorApelido').AsString :=
      LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldName('BancoIdentificadorApelido').AsString;

    if LBuscaInfoPedido.PermiteAtribuirValorDasDuplicatasNoPedido(DM_NFMODEL1.QMANUT.FieldName('Valliquido').AsFloat) and
      FORM_DESDOBNF_V1.NotaParcelouIgualmentePedidos and
      (DM_NFMODEL1.QMANUT.FieldName('ValTotal').AsFloat = LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldName('ValorTotal').AsFloat)
      FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldName('Valor').AsFloat := LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldName('Valor').AsFloat;

    FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Post;
    FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Next;
    LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.Next;
  end;
finally
  FreeAndNil(LBuscaInfoPedido);
end;
end;
end;
//
  FORM_DESDOBNF_V1.Hide;
  FORM_DESDOBNF_V1.ShowModal;
  PassouDesdob := True;


```

Assim, todo o código poderá ser facilmente reposicionado, principalmente ao se tratar de trechos maiores.

Set tab order

Esse atalho, por padrão, não vem configurado.


Acessar menu "configuration..." visto na página anterior

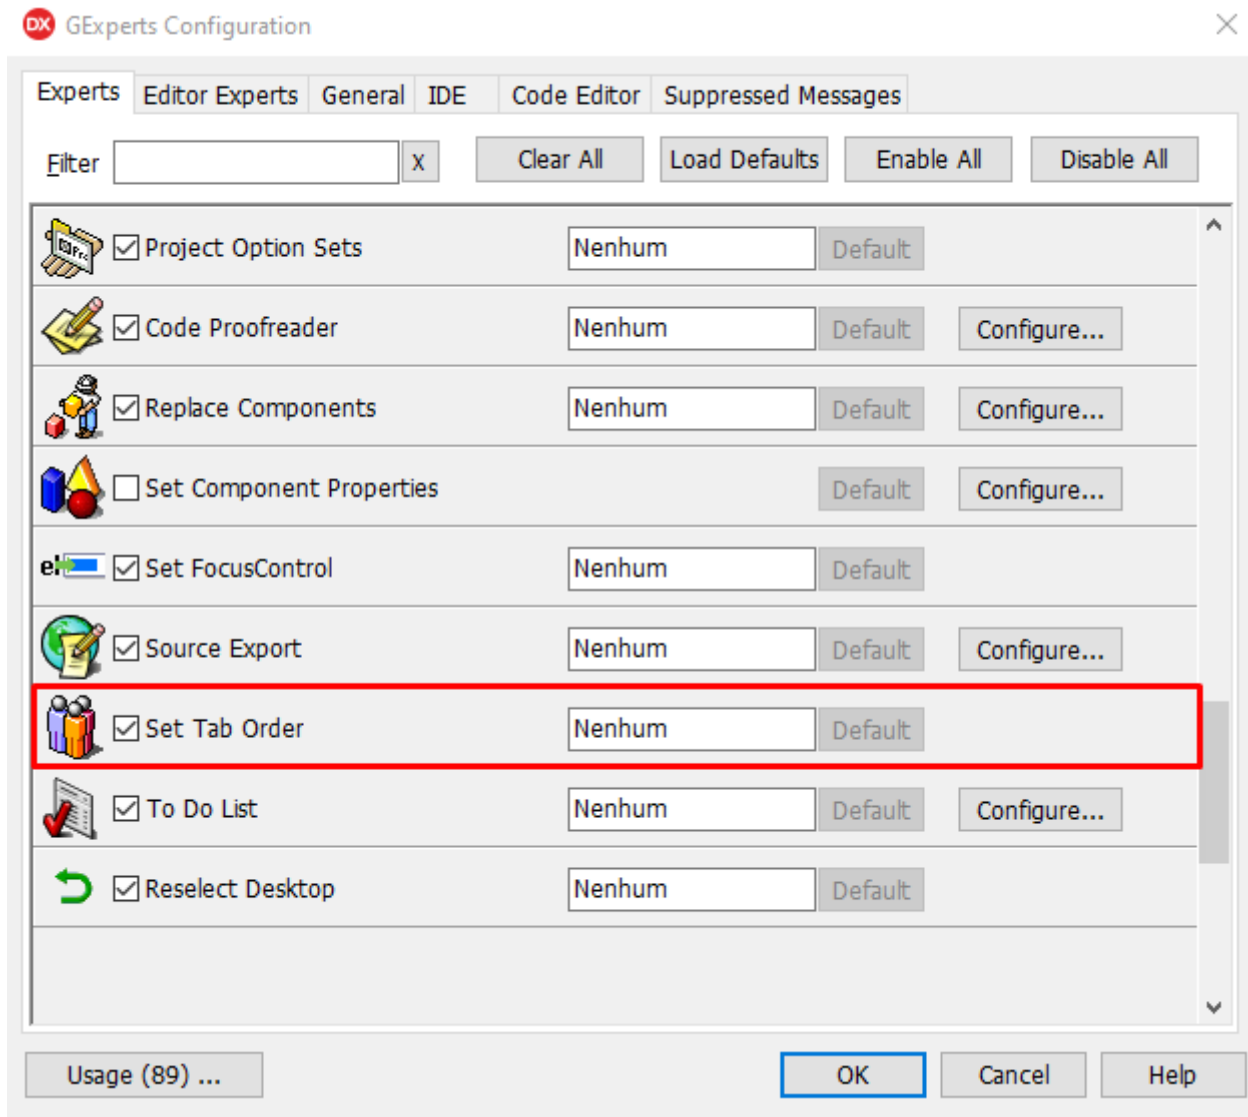

Adicionar teclas de atalho. **Recomendação: Ctrl + Shift + T**

Apesar de pouco comum, convencionalmente poderá ser necessário adicionar componentes e alterar o "tab order" dos mesmos.

Com esse atalho, os componentes podem ser organizados apenas arrastando-os, não sendo necessário alterar as propriedades de cada um.

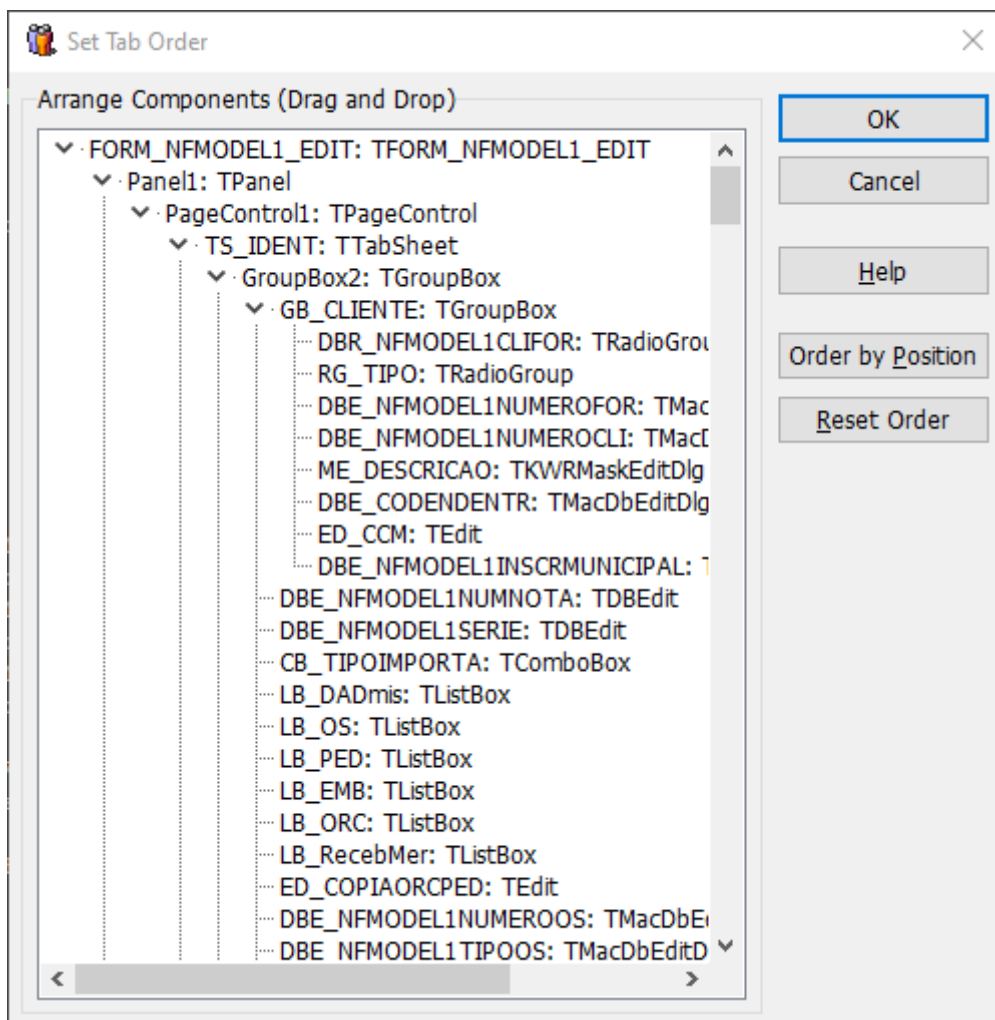

Revision #10

Created 11 February 2021 17:36:37 by Gabriel Ferreira

Updated 25 March 2021 18:41:46 by Gabriel Ferreira