

# Atalhos

Os atalhos que serão apresentados a seguir são padrões do GExperts. Caso necessário, eles poderão ser alterados a critério do desenvolvedor de acordo com seus respectivos nomes.

A ferramenta oferece vários atalhos ao desenvolvedor, facilitando a localização de componentes, métodos, palavras-chave, e mais algumas utilidades.

Dentre eles, os de mais destaque são:

## Adição de uses (Ctrl + Shift + A) - Delphi

Esse é um atalho próprio do Delphi, mas tem grande valia e poderá ser utilizado ao adicionar um método do sistema a uma unit que não tenha sua *use* declarada. O atalho irá buscar e apresentar a *use* necessária para a utilização do mesmo.

Exemplo:

```
constructor TForm_AJUDA.Create(AOwner: TComponent; Principal: boolean;
  Ancoral: string);
begin
  IniciaPrincip := Principal;
  if trim(Ancoral) <> '' then
    Ancora := '#' + Ancoral;
  inherited Create(AOwner);

  TProcuraRegistro.Procurar(DS_PESQ, 'MODELNF', 'Modelo', ['55'], ['S'], C_ACAO_PROCURA) then
end;
```

Durante uma implementação, o método do sistema "TProcuraRegistro" foi adicionado à uma unit que ainda não tem informação sobre sua função, ficando sublinhado em vermelho. Para adicionar sua *use*, basta utilizar as teclas de atalho, selecionar a *unit* e confirmar.

```


constructor TForm_AJUDA.Create(AOwner: TComponent;
Ancoral: string);
begin
  IniciaPrincip := Principal;
  if trim(Ancoral) <> '' then
    Ancora := '#' + Ancoral;
  inherited Create(AOwner);

  TProcuraRegistro.Procurar(DS_PESQ, 'MODELNF',
end;

procedure CarregaMatrizAjuda;
var cont, TotalComuns : integer;

function InsereItem : integer;
begin
  Inc(cont);
  result := cont;
end;
begin

```

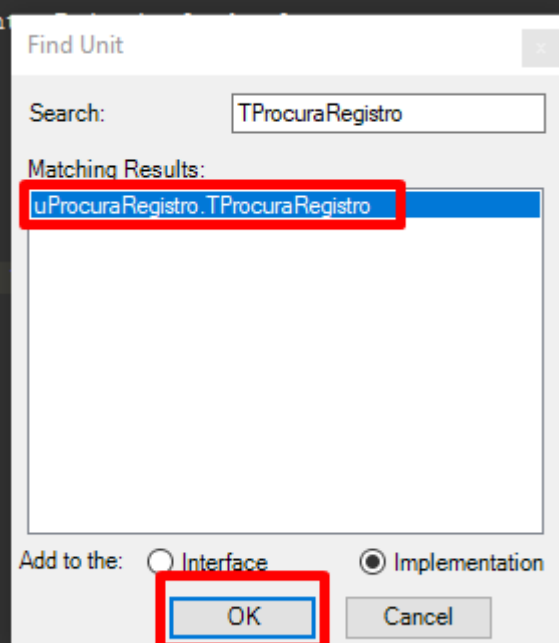

Por padrão, as *uses* podem ser adicionadas em "Implementation". Caso ocorra algum erro, passá-la para "Interface".

## Modo de edição sincronizada (Ctrl + Shift + J) - Delphi

Mais um atalho nativo do Delphi, será muito útil na hora de refatorar trechos de código, podendo mudar nomes de métodos, propriedades e variáveis dentro do código selecionado

Exemplo:

```

procedure TForm_PEDIDOS_EDIT.DBE_PEDIDOSNUMPEDCLIExit(Sender: TObject);
begin
  inherited;
  if (Trim(DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldName('NumPedCli').AsString) <> '') and (not FGerandoReplicaPh
begin
  if ((ExisteProcesso('PHARMAPRESS')) or (ExisteProcesso('CANDELARIA'))) and (Modo = atEdita) t
    Exit;
  DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldName('NumPedCli').AsString := Trim(DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldName('Nu
  DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.Clear;
  DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('select count(*) as quantos from PEDIDOS where Abrev = ' + #39 + TG1
  DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('and Modelo = ' + #39 + 'PE' + #39 + ' and NumeroCli = ' + #39 + DM_
  DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('and NumPedCli = ' + #39 + DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldName('NumPedCli'
  if Modo <> AtNovo then
    DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('and NumPedido <> ' + #39 + DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldName('NumPedido')
  DM_PEDIDOS.QPESQ.abrir;
  if (DM_PEDIDOS.QPESQ.FieldName('Quantos').AsInteger <> 0) and (MessageDialog.Show('Número d
    DBE_PEDIDOSNUMPEDCLI.enabled then
      DBE_PEDIDOSNUMPEDCLI.setfocus;
end;
end;

```

O trecho apresentado se encontra fora dos padrões de código, sendo necessário refatora-lo.

Selecione o trecho de código desejado, e utilize o atalho para que o código fique selecionado da seguinte forma:

```

procedure TForm_PEDIDOS_EDIT.DBE_PEDIDOSNUMPEDCLIExit(Sender: TObject);
begin
  inherited;
  if (Trim(DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedCli').AsString) <> '') and (not FGerandoReplicaPh
begin
  if ((ExisteProcesso('PHARMAPRESS')) or (ExisteProcesso('CANDELARIA'))) and (Modo = atEdita) t
    Exit;
  DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedCli').AsString := Trim(DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('Nu
  DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.Clear;
  DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('select count(*) as quantos from PEDIDOS where Abrev = ' + #39 + TGL
  DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('and Modelo = ' + #39 + 'PE' + #39 + ' and NumeroCli = ' + #39 + DM
  DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('and NumPedCli = ' + #39 + DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedCli'
  if Modo <> AtNovo then
    DM_PEDIDOS.QPESQ.sql.add('and NumPedido <> '+#39+DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedido')
  DM_PEDIDOS.QPESQ.abrir;
  if (DM_PEDIDOS.QPESQ.FieldByName('Quantos').AsInteger <> 0) and (MessageDialog.Show('Número d
    DBE_PEDIDOSNUMPEDCLI.enabled then
      DBE_PEDIDOSNUMPEDCLI.setfocus;
  end;
end;

```

Após isso, basta reescrever a palavra desejada, e as demais palavras em comum dentro do trecho selecionado serão alteradas.

```

procedure TForm_PEDIDOS_EDIT.DBE_PEDIDOSNUMPEDCLIExit(Sender: TObject);
begin
  inherited;
  if (Trim(DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedCli').AsString) <> '') and (not FGerandoReplicaPh
begin
  if ((ExisteProcesso('PHARMAPRESS')) or (ExisteProcesso('CANDELARIA'))) and (Modo = atEdita) t
    Exit;
  DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedCli').AsString := Trim(DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('Nu
  DM_PEDIDOS.QPESQ.SQL.Clear;
  DM_PEDIDOS.QPESQ.SQL.add('select count(*) as quantos from PEDIDOS where Abrev = ' + #39 + TGL
  DM_PEDIDOS.QPESQ.SQL.add('and Modelo = ' + #39 + 'PE' + #39 + ' and NumeroCli = ' + #39 + DM
  DM_PEDIDOS.QPESQ.SQL.add('and NumPedCli = ' + #39 + DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedCli'
  if Modo <> AtNovo then
    DM_PEDIDOS.QPESQ.SQL.add('and NumPedido <> '+#39+DM_PEDIDOS.QMANUT.FieldByName('NumPedido')
  DM_PEDIDOS.QPESQ.abrir;
  if (DM_PEDIDOS.QPESQ.FieldByName('Quantos').AsInteger <> 0) and (MessageDialog.Show('Número d
    DBE_PEDIDOSNUMPEDCLI.enabled then
      DBE_PEDIDOSNUMPEDCLI.setfocus;
  end;
end;

```

## Procedure List (Ctrl + G)

Esse atalho é utilizado para visualizar todos os métodos vigentes na *unit*, dando mais agilidade na hora de encontrar o método desejado.

Procedure List - Ajuda.pas


Search  Objects <All>

	Procedure	Type	Line
f(n)	CarregaMatrizAjuda	Procedure	54
f(n)	ExisteAjudaTela	Function	659
f(n)	InsereItem	Function	57
	TFORM_AJUDA.BT_FECHAClick	Procedure	673
	TFORM_AJUDA.Create	Constructor	43
	TFORM_AJUDA.FormActivate	Procedure	679
	TFORM_AJUDA.FormKeyDown	Procedure	704
	TFORM_AJUDA.PaginaAjuda	Function	750

Procedures processed in 0,281 seconds 1/8

## Grep Search (Shift + Alt + S)

Esse atalho faz uma busca em determinado local, procurando pela palavra-chave digitada, sendo muito útil para pesquisas.

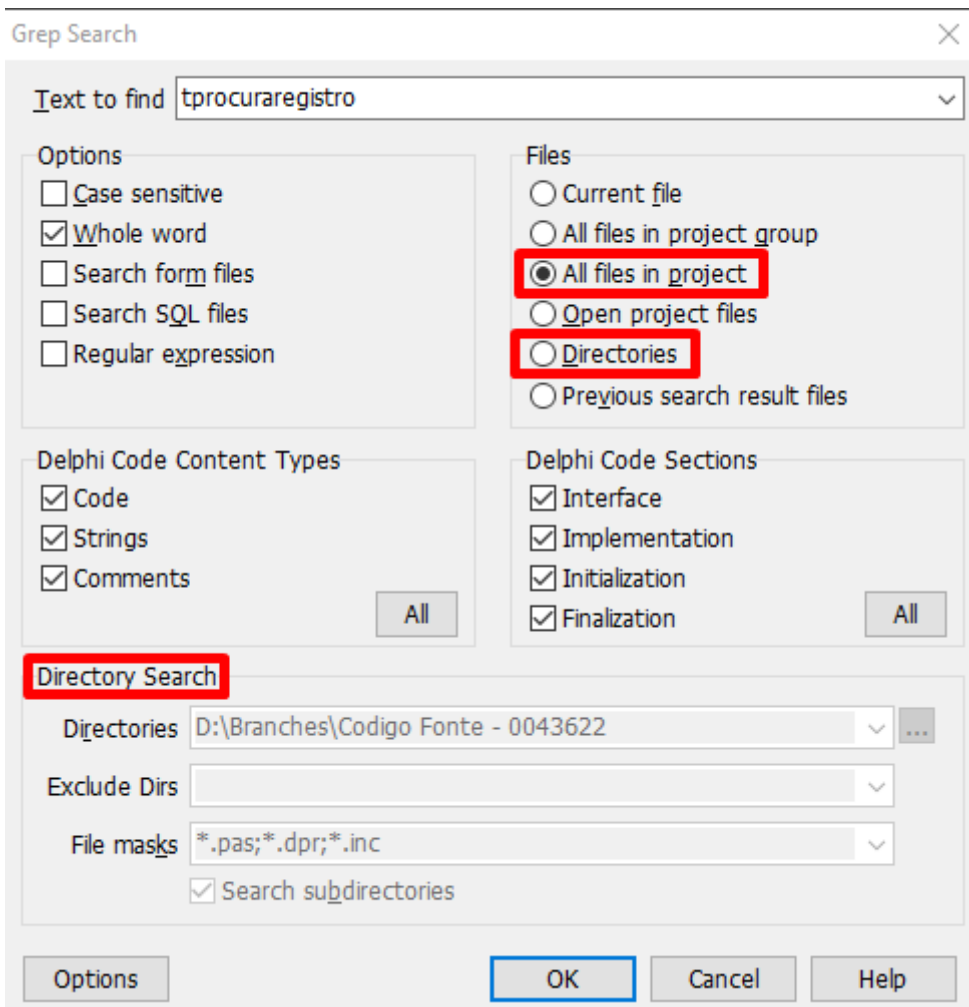

Em "Files", o alcance da pesquisa pode ser alterado. Na maior parte das vezes, a opção "All files in project" será suficiente.

Caso queira fazer uma pesquisa mais centrada, utilizar a opção "Directories". Em "Directory Search", seleccionar o caminho da pasta que será utilizada na pesquisa.

## Find Component Reference (Ctrl + Shift + F)

Esse atalho pesquisará no formulário da *unit* o componente selecionado e, caso encontre, mostrará sua localização.

Exemplo:

**Localizando o componente "DBE\_CLIENTESCODREG" no formulário de Clientes**

```
TS_IDENTIFICACAO: TTabSheet;
GB_INFORMACOESGERAIS: TGroupBox;
Label1: TLabel;
LB_DATACAD: TLabel;
DBE_NOMFANT: TDBEdit;
GB_CONTABIL: TGroupBox;
LB_CONTACLI: TLabel;
ME_CONTACLI: TMacDbEditDlg;
DBCD_CLIENTESDTCAD: TMacDbEditDlg;
DBR_CLIENTESSITUACAO: TDBRadioGroup;
DBR_CLIENTESCLASSIF: TDBRadioGroup;
TS_LOCALIZACAO: TTabSheet;
GroupBox4: TGroupBox;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
Label23: TLabel;
Label10: TLabel;
Label11: TLabel;
Label12: TLabel;
LB_EMAIL: TLabel;
LB_HOMEPAGE: TLabel;
DBE_CLIENTESENDERECO: TDBEdit;
DBE_CLIENTESCOMPLEMENTO: TDBEdit;
DBE_CLIENTESCID: TDBEdit;
DBC_CLIENTESEST: TDBComboBox;
DBE_CLIENTESCODREG TMacDbEditDlg;
DBE_CLIENTESCAPOS: TDBEdit;
DBE_CLIENTESTEL: TDBEdit;
DBE_CLIENTESFAX: TDBEdit;
DBE_CLIENTESEMAIL: TDBEdit;
DBE_CLIENTESHOMEPAGE: TDBEdit;
GB_TRANSP: TGroupBox;
Label43: TLabel;
Label44: TLabel;
Label15: TLabel;
Label22: TLabel;
Bevell: TBevel;
```

**Clientes**

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | **Localização** | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Padrões | Proc

**Localização**

CEP  
DBE\_CLIENTESCEP

Endereço  
DBE\_CLIENTESENDERECO

Código da Cidade  
DBE\_CODCIDADE

Cidade  
DBE\_CLIENTESCID

Estado  
Região  
DBE\_CLIENTESCID

Complemento  
DBE\_CLIENTESCOMPLEMENTO

Bairro  
DBE\_CLIENTESBAIRRO

País  
DBE\_CLIENTESPais

Caixa Postal  
DBE\_CLIENTESCXPO

Tempo de residência  
DBE\_TEMPORESIDENCIA

Casa própria  
☐

Telefone  
DBE\_CLIENTESTEL

Fax  
DBE\_CLIENTESFAX

Homepage  
DBE\_CLIENTESHOMEPAGE

E-mail  
DBE\_CLIENTESEMAIL

por e-mail.

E-mail 2  
DBE\_CLIENTESEMAIL2

**Transportadora/Redespacho**

Código	Nome	Código	Nome
DBE_CL		DBE_CL	

Ao utilizar o atalho, o formulário será aberto selecionando o componente marcado.

## Identifier Reference (Ctrl + Alt + Setas cima/baixo)

Esse atalho serve para localizar o próximo local onde aparece a palavra selecionada. Útil para acompanhar atribuições de variáveis.

### Observação:


Em algumas máquinas, esse atalho rotacionará a tela, sendo necessário altera-lo através do menu "Configuration..." visto anteriormente.

## Move to Matching Delimiter (Ctrl + Alt + Seta direita)

Encontrará o delimitador correspondente. Útil na hora de encontrar o *end* de um *begin*, o *finally* de um *try*, ou até mesmo para selecionar os parênteses do método externo.


### Exemplo:

## Localizando o *end* de um *begin*

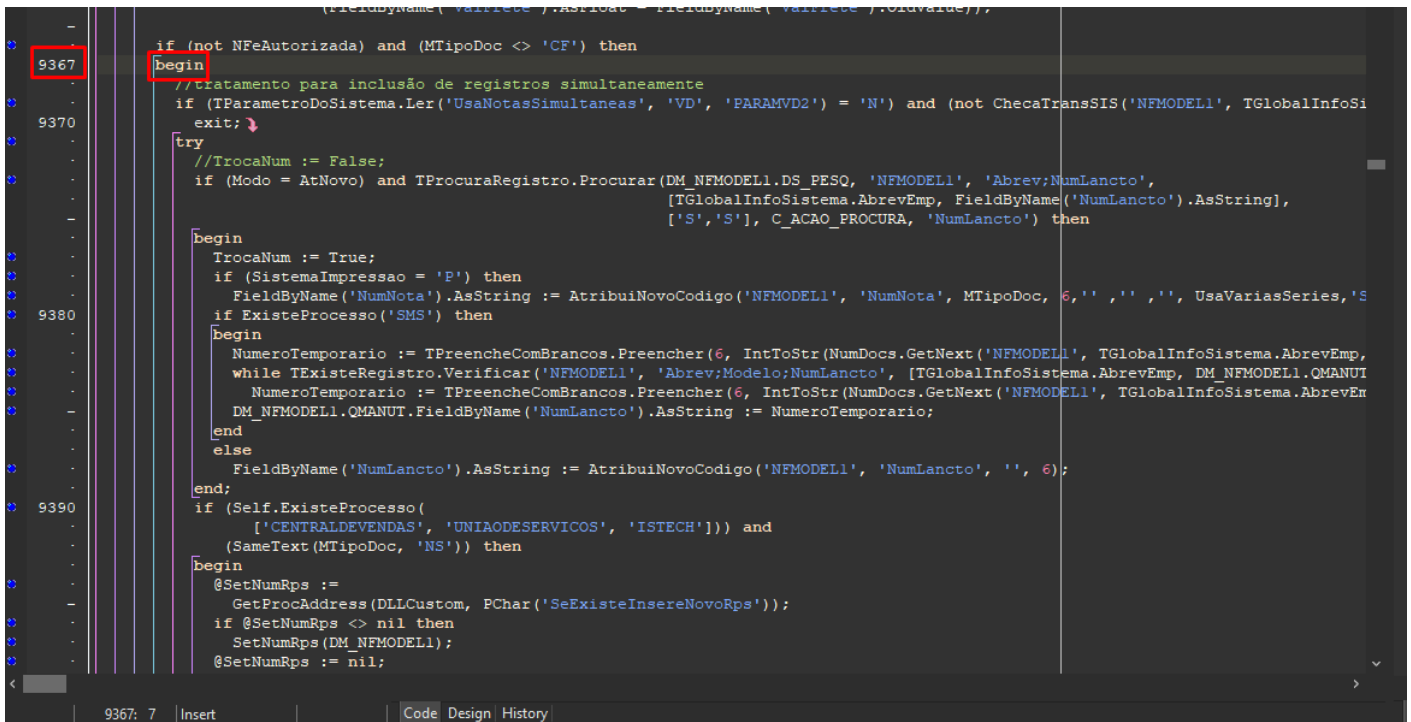

```
if (not NFeAutorizada) and (MTipoDoc <> 'CF') then
begin
  //tratamento para inclusão de registros simultaneamente
  if (TParametroDoSistema.Ler('UsaNotasSimultaneas', 'VD', 'PARAMVD2') = 'N') and (not ChecaTransSIS('NFMODEL1', TGlobalInfoSi
exit;
try
  //TrocaNum := False;
  if (Modo = AtNovo) and TProcuraRegistro.Procurar(DM_NFMODEL1.DS_PESQ, 'NFMODEL1', 'Abrev;NumLancto',
    [TGlobalInfoSistema.AbrevEmp, FieldByName('NumLancto').AsString],
    ['S','S'], C_ACAO_PROCURA, 'NumLancto') then
  begin
    TrocaNum := True;
    if (SistemaImpressao = 'P') then
      FieldByName('NumNota').AsString := AtribuiNovoCodigo('NFMODEL1', 'NumNota', MTipoDoc, 6, ' ', ' ', ' ', UsaVariasSeries, 'S
    if ExisteProcesso('SMS') then
    begin
      NumeroTemporario := TPreencheComBranco.Preencher(6, IntToStr(NumDocs.GetNext('NFMODEL1', TGlobalInfoSistema.AbrevEmp,
      while TExisteRegistro.Verificar('NFMODEL1', 'Abrev;Modelo;NumLancto', [TGlobalInfoSistema.AbrevEmp, DM_NFMODEL1.QMANUI
      NumeroTemporario := TPreencheComBranco.Preencher(6, IntToStr(NumDocs.GetNext('NFMODEL1', TGlobalInfoSistema.AbrevEm
      DM_NFMODEL1.QMANUT.FieldByName('NumLancto').AsString := NumeroTemporario;
    end
    else
      FieldByName('NumLancto').AsString := AtribuiNovoCodigo('NFMODEL1', 'NumLancto', ' ', 6);
    end;
  if (Self.ExisteProcesso(
    ['CENTRALDEVENDAS', 'UNIAODESERVICOS', 'ISTECH'])) and
    (SameText(MTipoDoc, 'NS')) then
  begin
    @SetNumRps :=
      GetProcAddress(DLLCustom, PChar('SeExisteInsereNovoRps'));
    if @SetNumRps <> nil then
      SetNumRps(DM_NFMODEL1);
    @SetNumRps := nil;
  end;
```

Posicionar o mouse no *begin* e utilizar o atalho

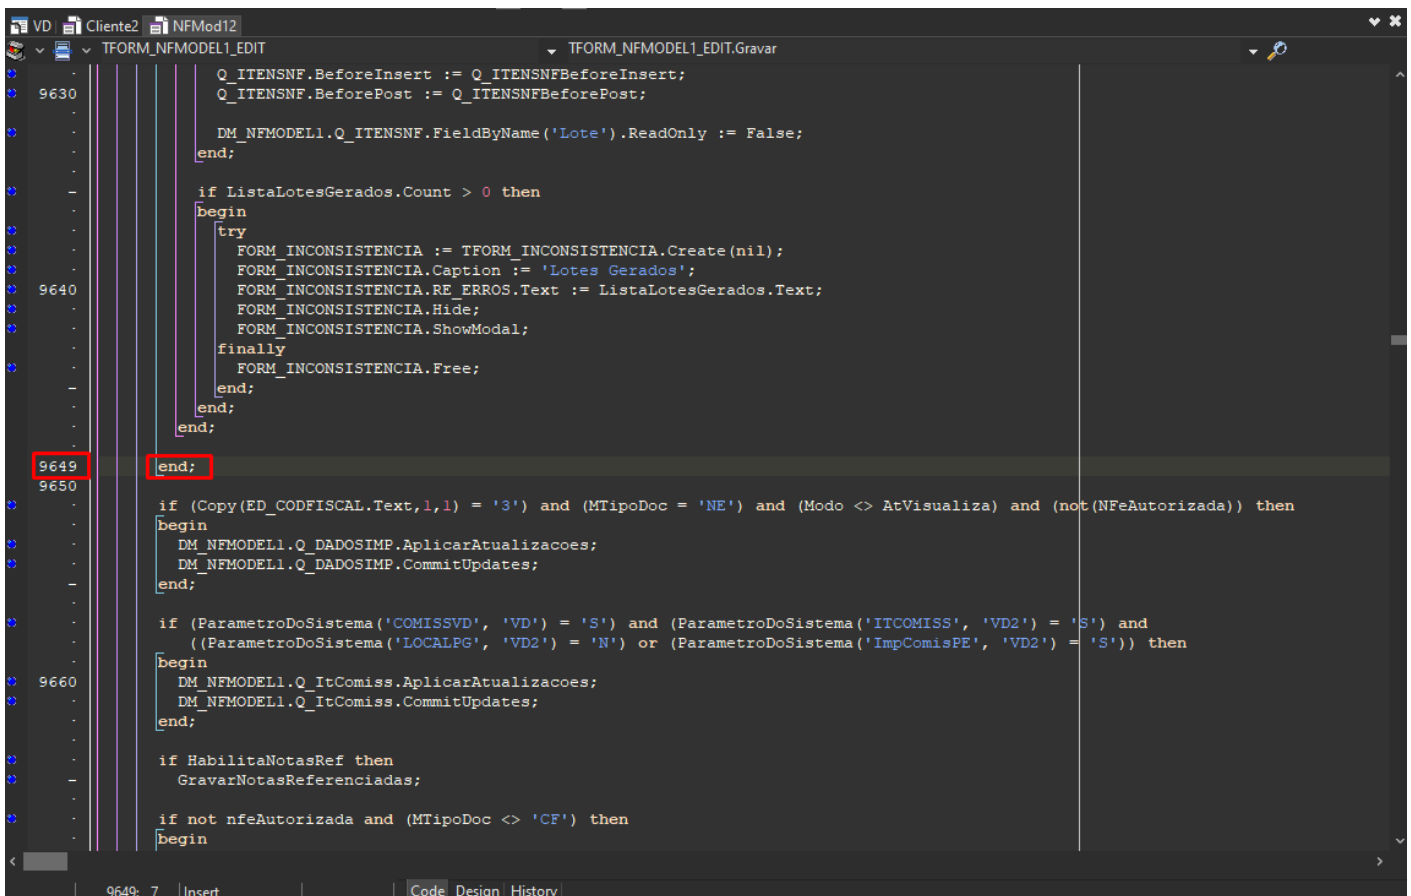

```
Q_ITENSINF.BeforeInsert := Q_ITENSINFBeforeInsert;
Q_ITENSINF.BeforePost := Q_ITENSINFBeforePost;

DM_NFMODEL1.Q_ITENSINF.FieldByName('Lote').ReadOnly := False;
end;

if ListaLotesGerados.Count > 0 then
begin
  try
    FORM_INCONSISTENCIA := TForm_INCONSISTENCIA.Create(nil);
    FORM_INCONSISTENCIA.Caption := 'Lotes Gerados';
    FORM_INCONSISTENCIA.RE_ERROS.Text := ListaLotesGerados.Text;
    FORM_INCONSISTENCIA.Hide;
    FORM_INCONSISTENCIA.ShowModal;
  finally
    FORM_INCONSISTENCIA.Free;
  end;
end;
end;

end;

if (Copy(ED_CODFISCAL.Text,1,1) = '3') and (MTipoDoc = 'NE') and (Modo <> AtVisualiza) and (not(NFeAutorizada)) then
begin
  DM_NFMODEL1.Q_DADOSIMP.AplicarAtualizacoes;
  DM_NFMODEL1.Q_DADOSIMP.CommitUpdates;
end;

if (ParametroDoSistema('COMISSVD', 'VD') = 'S') and (ParametroDoSistema('ITCOMISS', 'VD2') = 'S') and
  ((ParametroDoSistema('LOCALPG', 'VD2') = 'N') or (ParametroDoSistema('ImpComisPE', 'VD2') = 'S')) then
begin
  DM_NFMODEL1.Q_ItComiss.AplicarAtualizacoes;
  DM_NFMODEL1.Q_ItComiss.CommitUpdates;
end;

if HabilitaNotasRef then
  GravarNotasReferenciadas;

if not nfeAutorizada and (MTipoDoc <> 'CF') then
begin
```

A marcação será redirecionada até a linha em que se encontra o *end*.

Locate matching delimiter (Ctrl + Alt + Seta esquerda)



Selecione todo o código que está dentro do delimitador selecionado. Útil ao adicionar uma nova condição, onde é necessário mover o código dois espaços a frente.

## Exemplo:

Adicionando uma nova condição ao código

```
// FORM_DESDOBNF_V1.Show();
10580 if (ImportouPedido) and (ImportouApenasUmPedido) and
      (SameText(ParametroDoSistema('DESDOBNF', 'VD', 'PARAMVD'), 'S')) and (not SimpNac) then
10582 begin
      LBuscaInfoPedido := TBuscaInformacoesPedido.Create(NumPedidos, DM_NFMODELL.QMANUT.FieldByName('NumeroCli').AsString,
                                                         'DESDOBNF', 'CodSituacao', GetCodigoDaSituacaoPadrao);
      try
        LBuscaInfoPedido.Buscar;
        FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Primeiro;
        while not FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Eof do
10590 begin
          FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Edit;
          FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('CodSituacao').AsString :=
            LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('CodSituacao').AsString;
          FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('BancoBoleto').AsString :=
            LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('BancoBoleto').AsString;
          FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('BancoIdentificadorApelido').AsString :=
            LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('BancoIdentificadorApelido').AsString;

          if LBuscaInfoPedido.PermiteAtribuirValorDasDuplicatasNoPedido(DM_NFMODELL.QMANUT.FieldByName('ValLiquido').AsFloat) an
            (DM_NFMODELL.QMANUT.FieldByName('ValTotal').AsFloat = LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('ValorTotal').AsFloa
              FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('Valor').AsFloat := LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('Valor').AsFloa

          FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Post;
          FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Next;
          LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.Next;
        end;
      finally
        FreeAndNil(LBuscaInfoPedido);
      end;
10610 end;
// FORM_DESDOBNF_V1.Hide;
FORM_DESDOBNF_V1.ShowModal;
PassouDesdob := True;
end;
```

```
// FORM_DESDOBNF_V1.Show();
if (ImportouPedido) and (ImportouApenasUmPedido) and
  (SameText(ParametroDoSistema('DESDOBNF', 'VD', 'PARAMVD'), 'S')) and (not SimpNac) then
begin
  LBuscaInfoPedido := TBuscaInformacoesPedido.Create(NumPedidos, DM_NFMODELL.QMANUT.FieldByName('NumeroCli').AsString,
                                                         'DESDOBNF', 'CodSituacao', GetCodigoDaSituacaoPadrao);
  if (A = B) then
  begin
    try
      LBuscaInfoPedido.Buscar;
      FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Primeiro;
      while not FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Eof do
      begin
        FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Edit;
        FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('CodSituacao').AsString :=
          LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('CodSituacao').AsString;
        FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('BancoBoleto').AsString :=
          LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('BancoBoleto').AsString;
        FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('BancoIdentificadorApelido').AsString :=
          LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('BancoIdentificadorApelido').AsString;

        if LBuscaInfoPedido.PermiteAtribuirValorDasDuplicatasNoPedido(DM_NFMODELL.QMANUT.FieldByName('ValLiquido').AsFloat) an
          FORM_DESDOBNF_V1.NotaParcelouIgualmentePedidos and
            (DM_NFMODELL.QMANUT.FieldByName('ValTotal').AsFloat = LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('ValorTotal').AsFloa
              FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldByName('Valor').AsFloat := LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldByName('Valor').AsFloa

        FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Post;
        FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Next;
        LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.Next;
      end;
    finally
      FreeAndNil(LBuscaInfoPedido);
    end;
  end;
end;
// FORM_DESDOBNF_V1.Hide;
FORM_DESDOBNF_V1.ShowModal;
PassouDesdob := True;
```

Posicionar o mouse no delimitador *end* adicionado e utilizar o atalho

```

if (A = B) then
begin
try
  LBuscaInfoPedido.Buscar;
  FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Primeiro;
  while not FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Eof do
  begin
    FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Edit;
    FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldName('CodSituacao').AsString :=
      LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldName('CodSituacao').AsString;
    FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldName('BancoBoleto').AsString :=
      LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldName('BancoBoleto').AsString;
    FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldName('BancoIdentificadorApelido').AsString :=
      LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldName('BancoIdentificadorApelido').AsString;

    if LBuscaInfoPedido.PermiteAtribuirValorDasDuplicatasNoPedido(DM_NFMODEL1.QMANUT.FieldName('Valliquido').AsFloat) and
      FORM_DESDOBNF_V1.NotaParcelouIgualmentePedidos and
      (DM_NFMODEL1.QMANUT.FieldName('ValTotal').AsFloat = LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldName('ValorTotal').AsFloat)
      FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.FieldName('Valor').AsFloat := LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.FieldName('Valor').AsFloat;

    FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Post;
    FORM_DESDOBNF_V1.Q_DESDOBNF.Next;
    LBuscaInfoPedido.QInfoPedido.Next;
  end;
finally
  FreeAndNil(LBuscaInfoPedido);
end;
end;
end;
//
  FORM_DESDOBNF_V1.Hide;
  FORM_DESDOBNF_V1.ShowModal;
  PassouDesdob := True;


```

Assim, todo o código poderá ser facilmente reposicionado, principalmente ao se tratar de trechos maiores.

## Set tab order

Esse atalho, por padrão, não vem configurado.


Acessar menu "configuration..." visto na página anterior

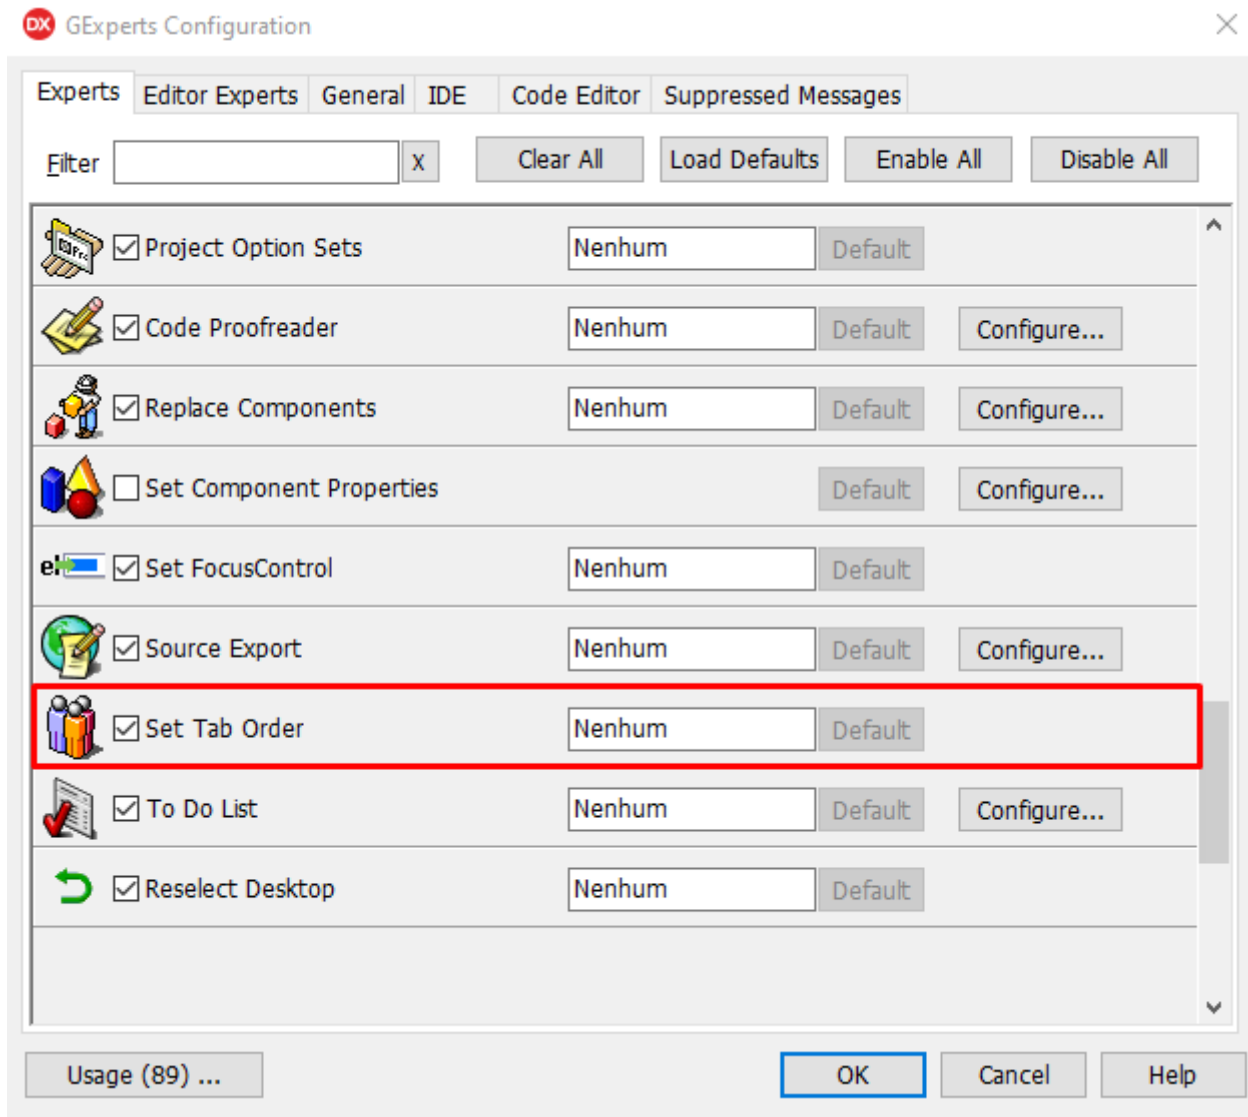

Adicionar teclas de atalho. **Recomendação: Ctrl + Shift + T**

Apesar de pouco comum, convencionalmente poderá ser necessário adicionar componentes e alterar o "tab order" dos mesmos.

Com esse atalho, os componentes podem ser organizados apenas arrastando-os, não sendo necessário alterar as propriedades de cada um.

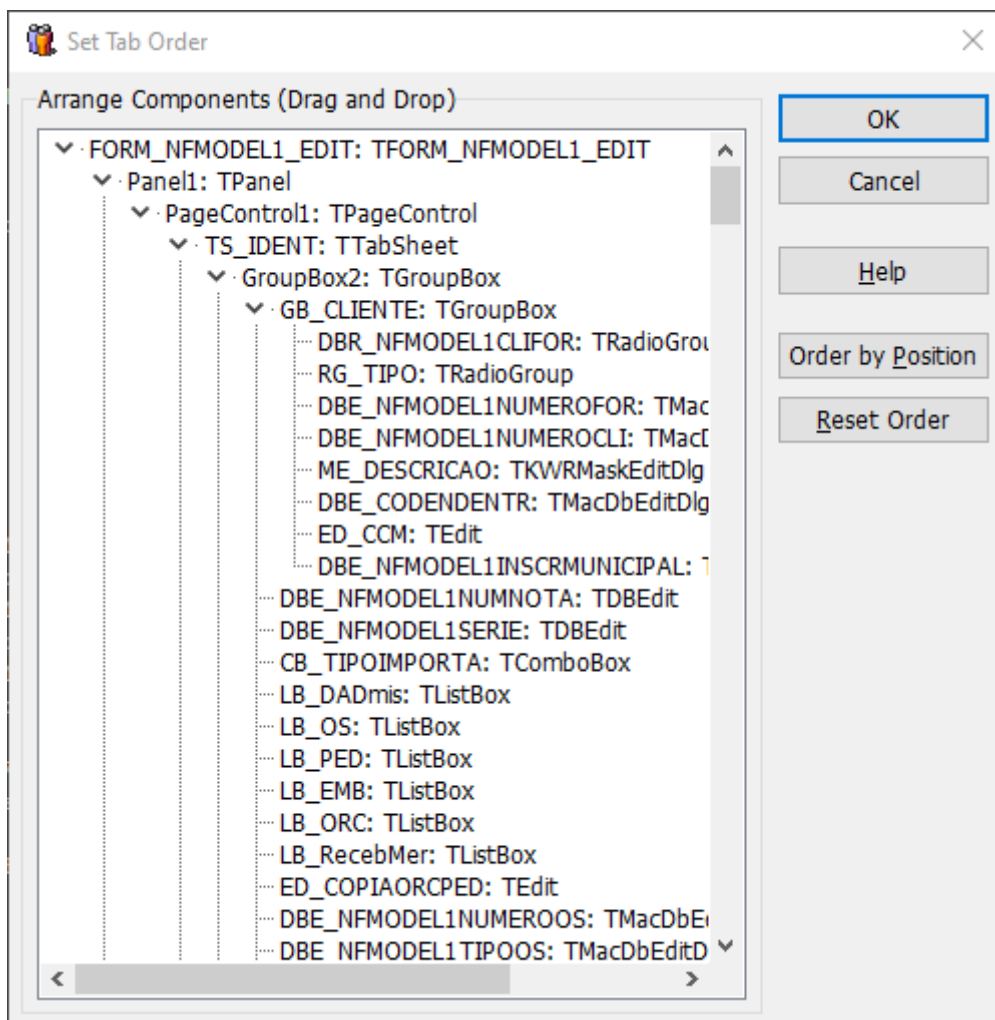

Revision #10

Created 11 February 2021 17:36:37 by Gabriel Ferreira

Updated 25 March 2021 18:41:46 by Gabriel Ferreira