(extinto) Incluindo Branch da versão no Trunk

> **Processo feito pelo desenvolvimento**

Resumo do processo

Passar as alterações trabalhadas no *branch* da versão, para o *Trunk*.

- Update e Clean Up nas pastas locais C:\Codigo Fonte e pasta da versão.
- Verificar se a pasta da versão está atualizada com Trunk, isso pode ser feito comparando último log do Trunk com última atualização no branch da versão.
- Caso estiver desatualizada, atualize fazendo Merge.
- Copie os arquivos dentro da pasta da versão (sem utilizar CTRL + A para não selecionar o arquivo oculto do .svn), cole dentro de C:\Codigo Fonte.
- Simule o Commit, aperte em **None** por segurança, deixe marcado a opção "**Show unversioned files**" para aparecer os arquivos criados na versão.
- Coloque no log a mensagem de liberação da versão.
- Faça as comparações de alterações necessárias.
- Se tudo certo, então aperte em OK.

Envolvidos no processo

Dupla responsável pelo *branch* da versão, porém processo realizado pelo Dev.

Etapas do processo

Baixar a pasta a seguir para o computador através de um *Checkout* usando o endereço:


- https://svn.supersoft.com.br/svn/desenvolvimento/trunk/CodigoBaseSkin


Ou caso já tenha em sua máquina, atualizar o *Trunk* local com *Update*.

Faça o processo de *Merge* na sua pasta local, com as seguintes alterações:

> ***URL to merge from:*** Colocar endereço no branch da versão atual
> Ex: https://svn.supersoft.com.br/svn/desenvolvimento/branches/Versoes/ERP/048-Caso-0044760


> ***Merge depth:*** *Working copy* **Importante essa parte!**

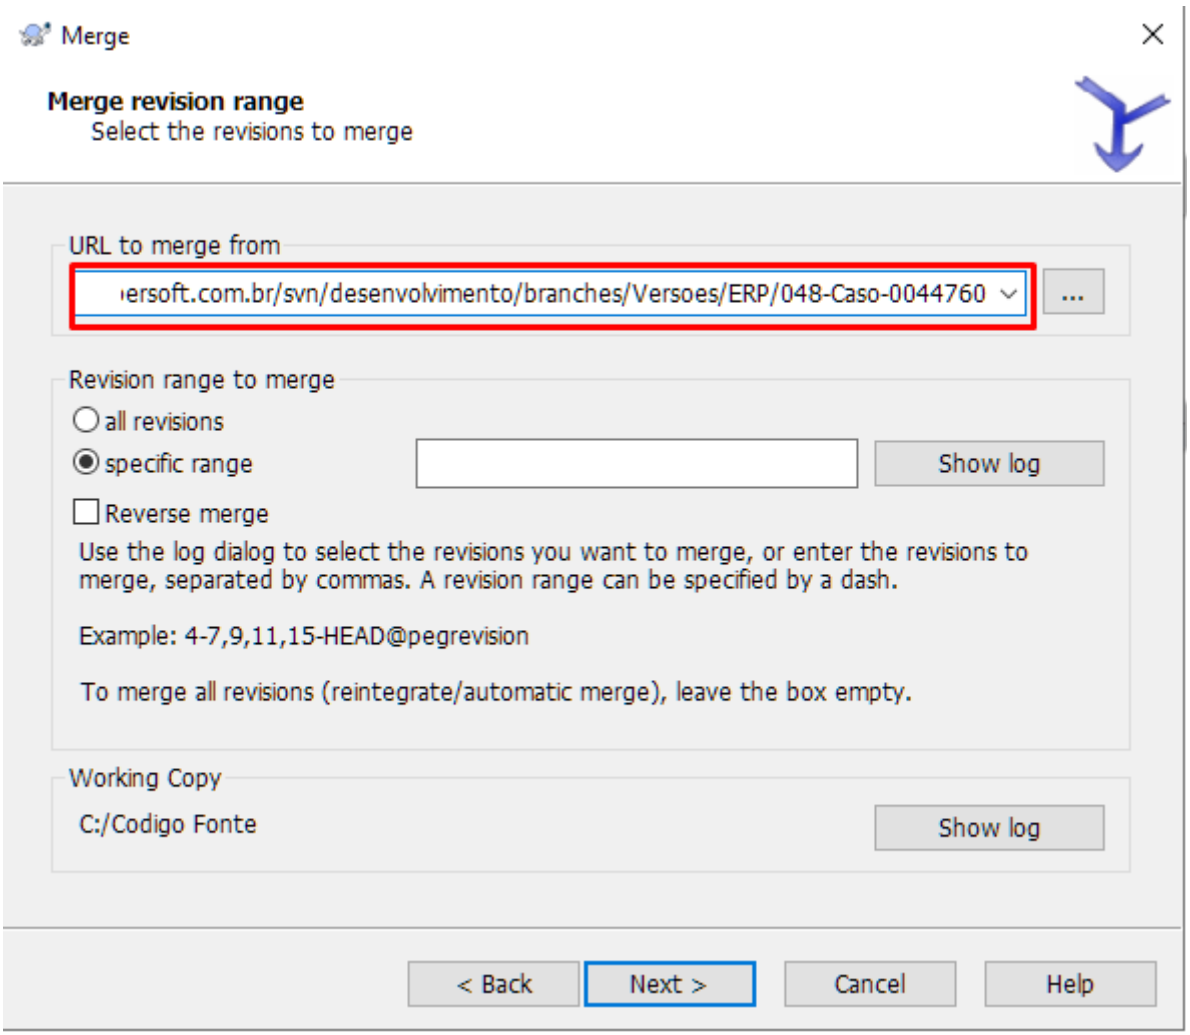

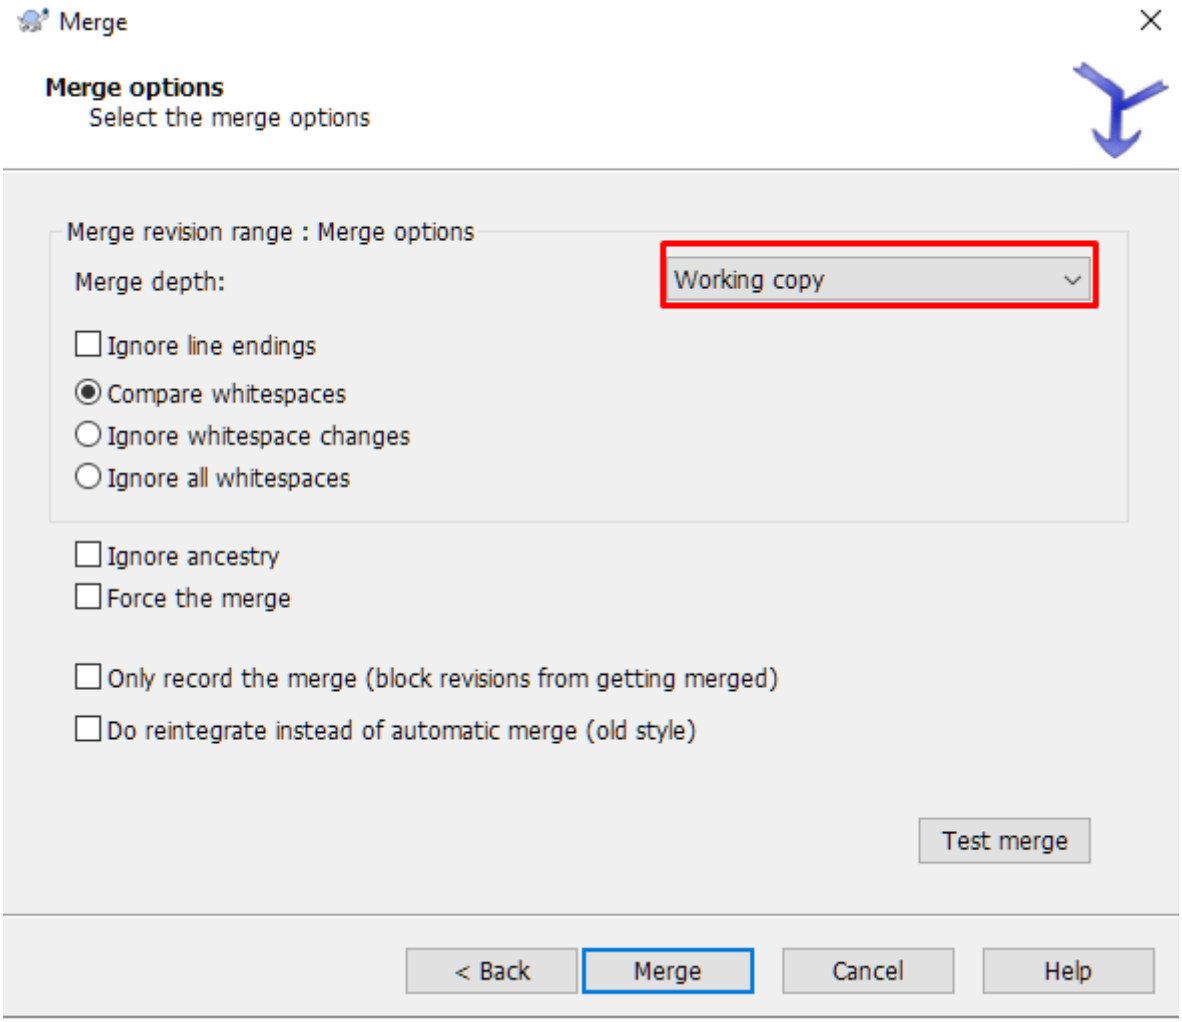

Fazer um *Commit* com as seguintes informações:

Nas Units com Status “*modified(property change only)*” dar um *Revert*

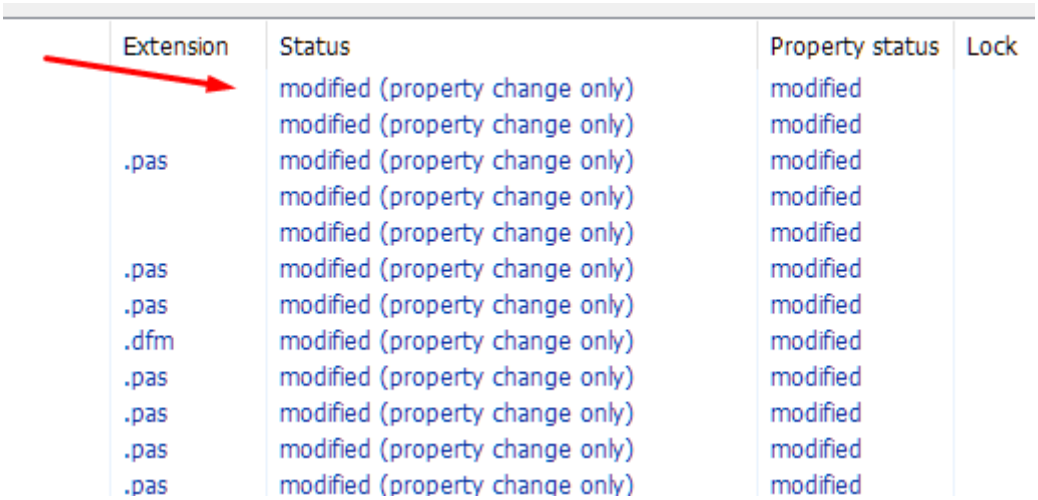


Extension	Status	Property status	Lock
	modified (property change only)	modified	
	modified (property change only)	modified	
.pas	modified (property change only)	modified	
	modified (property change only)	modified	
	modified (property change only)	modified	
.pas	modified (property change only)	modified	
.pas	modified (property change only)	modified	
.dfm	modified (property change only)	modified	
.pas	modified (property change only)	modified	
.pas	modified (property change only)	modified	
.pas	modified (property change only)	modified	
.pas	modified (property change only)	modified	

Utilizar como mensagem padrão a seguinte estrutura:

> Seguir a estrutura:
> Resumo do caso pai do branch da versão

> Casos pai (versionamento do módulo)
> Casos filho (casos relacionados ao módulo acima e que serão entregues através da liberação do módulo)

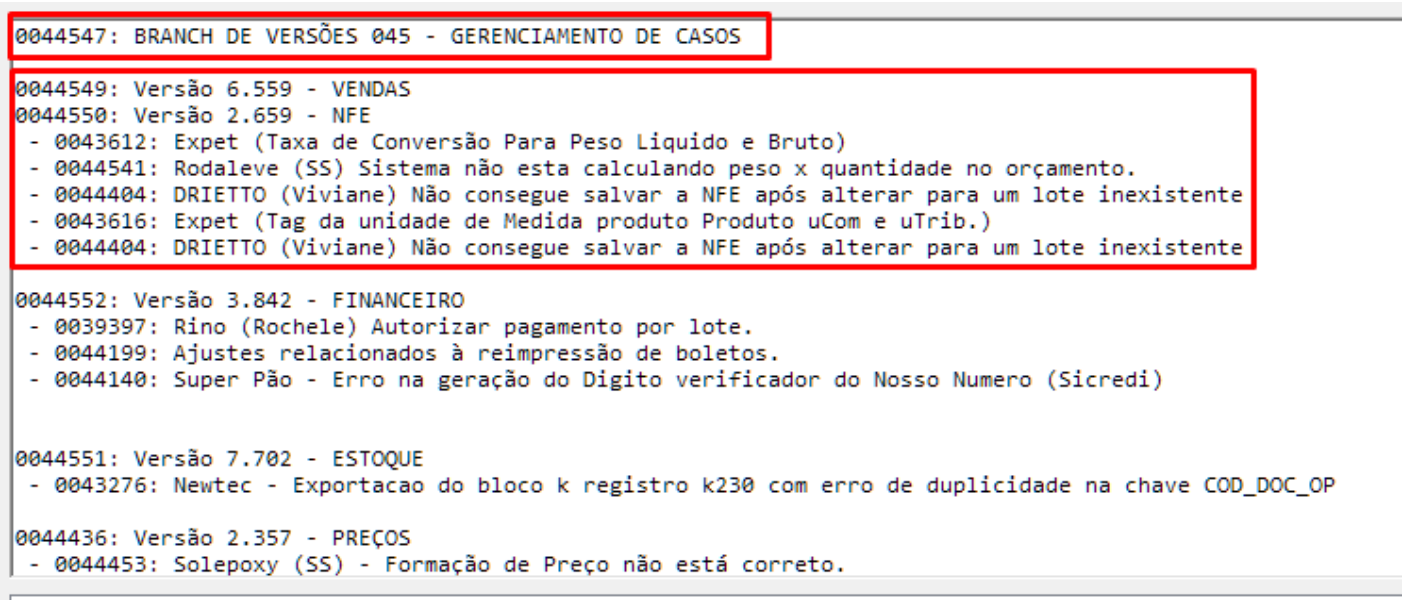

Ponto inicial do processo

Pedido vindo da qualidade através do caso pai, para que seja incluído no *Trunk* as alterações do *branch* da versão.

Ponto final do processo

Avisar no mesmo caso que o código já está no *Trunk* e avisar na ferramenta de comunicação (Atualmente Rocket) que foi feita a inclusão das alterações e que podem iniciar abertura do casos do próximo *branch* da versão.

Resultado esperado

Passar para o *Trunk* o código trabalhado por versão, validado e testado, mantendo a integridade do *Trunk* para uma eventual versão de urgência "B Erro" no fluxograma.

Revision #7
Created 22 March 2021 13:29:04
Updated 19 August 2026 16:28:24 by Aline Cordeiro Marcolino